

JAK PRZYGOTOWAĆ PRZESYŁKĘ

- 5 PROSTYCH KROKÓW

Dowiedz się, jak zabezpieczyć swoją przesyłkę przed uszkodzeniem. Sprawdź, jak uniknąć opóźnień w dostawie i dodatkowych opłat poprzez jej właściwe zapakowanie i oznakowanie.



PUDŁA

- 1 **WYBIERZ JAKOŚĆ.**
Pudła używane są mniej wytrzymałe. Upewnij się, że pudło jest sztywne i jest w dobrym stanie.
- 2 **UNIKAJ PUSTYCH PRZESTRZENI.**
Zbyt duża ilość wypełniacza zmniejsza wytrzymałość na obciążenie przy układaniu pudeł jedno na drugim. Unikaj pudeł, które są zbyt duże w stosunku do zawartości i wymagają zastosowania zbyt dużej ilości wypełniacza. Niesie to ze sobą ryzyko zgniecenia pudła.
- 3 **CIĘŻKIE PUDŁA.**
Akceptujemy pudła o wadze do 70 kg bez palety. Prosimy jednak, aby na każdym pudle o wadze powyżej 23 kg, umieścić etykietę "HEAVY".
- 4 **OKLEJ PUDŁO TAK, ABY TAŚMA TWORZYŁA LITERĘ H.**
Użyj odpowiedniej taśmy klejącej tak, aby na górnym wieku oraz podstawie tworzyła literę H. Pamiętaj, aby ciężkie pudła obwiązać również sznurkiem.
- 5 **OZNAKUJ CZYTELNIE.**
Usuń stare etykiety. Umieść nowe etykiety na wieku pudła. Zwróć uwagę na to, by kod kreskowy był dobrze rozprostowany (nie może być pozaginany).

PALETY

- 1 **UKŁADAJ PUDŁA JEDNE NA DRUGIE, TWORZĄC KOLUMNY.**
Kolumny zapewniają największą wytrzymałość. Jeżeli zwartość pudeł jest sztywna, można je układać tak jak cegły, co będzie miało pozytywny wpływ na stabilność konstrukcji.
- 2 **ZWRÓĆ UWAGĘ NA TO, BY NIC NIE WYSTAWAŁO.**
Elementy konstrukcji powinny być dopasowane do rozmiaru palety. Nie mogą wystawać poza jej krawędzie. Nie możemy przyjąć do transportu palet z elementami wystającymi.
- 3 **ZADBAJ O PŁASKĄ KONSTRUKCJĘ.**
Płaska powierzchnia sprawia, że konstrukcja jest wytrzymała i zwarta. Daje również możliwość układania jednej konstrukcji i na drugiej. Za palety, które nie pozwalają na układanie jednej na drugiej, pobierana jest dodatkowa opłata.
- 4 **OBWIĄŻ LUB OWIŃ KONSTRUKCJĘ.**
Obwiąż konstrukcję i/lub owiń ją folią elastyczną, tak by uniemożliwić przesuwanie się poszczególnych elementów na palecie. Jeżeli zdecydujesz się na obwiązanie, nie zapomnij objąć również palety.
- 5 **CZYTELNIE OZNAKUJ.**
Palety są układane do transportu jedno na drugich, dlatego etykiety powinny być umieszczone z boku, nie na wierzchu.

PRZEPRASZAMY, NIE MOŻEMY PRZYJĄĆ TWOJEJ PRZESYŁKI...

Aby zapewnić bezpieczny transport Twojej przesyłki, potrzebujemy zaangażowania z Twojej strony. Niewłaściwe opakowanie przesyłki zagraża bezpieczeństwu Twoich towarów, innych przesyłek i pracowników TNT. Przed przyjęciem przesyłki nasz kurier sprawdzi, czy jest ona „gotowa do drogi”.

PUDŁA

NIEODPOWIEDNIE OPAKOWANIE

Nie przyjmujemy ciężkich przedmiotów w słabych pudłach. Pudła muszą mieć odpowiednią wytrzymałość, jakość i rozmiar. Jeżeli jest taka konieczność, użyj dodatkowego sznurka, aby wzmocnić pudło.



USZKODZONE PUDŁA

Nie przyjmujemy pudeł dziurawych, zgniecionych ani uszkodzonych w inny sposób.

MOKRE PUDŁA

Nie przyjmujemy pudeł mokrych, przeciekających ani uszkodzonych pod wpływem wody.


WAGA POWYŻEJ 70 KG

Pudła o wadze powyżej 70 kg muszą być umieszczone na paletcie.

PALETY

LUŻNE ELEMENTY

Wszystkie elementy muszą być przymocowane do palety przy pomocy sznurka lub folii elastycznej tak, by tworzyły jedną, niepodzielną całość.

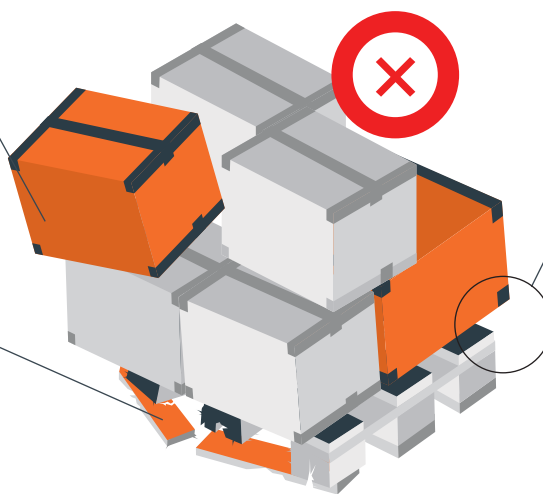

PALETY SŁABEJ JAKOŚCI

Nie przyjmujemy palet słabej jakości lub uszkodzonych.


PALETY Z WYSTAJĄCYMI ELEMENTAMI KONSTRUKCJI

Rozmiar elementów konstrukcji nie może przekraczać rozmiaru palety.

ELEMENTY O NIEREGULARNYCH KSZTAŁTACH

OSTRE KRAWĘDZIE

Nie przyjmujemy przesyłek z wystającymi ostrymi elementami. Aby uniknąć ryzyka uszkodzeń, należy użyć dużej ilości wypełniacza.

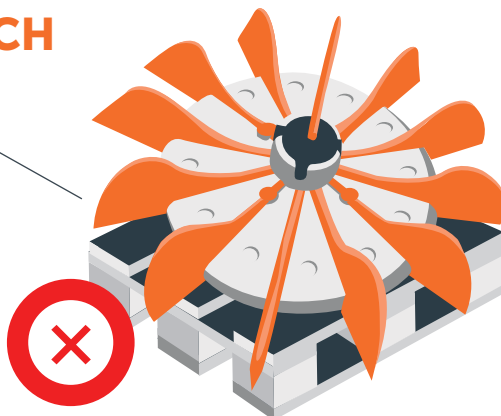

WYSTAJĄCE CZĘŚCI

Wystające elementy mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzić inną przesyłkę.

⚠ Przesyłki zawierające **towary niebezpieczne** muszą spełniać warunki określone w przepisach IATA i ADR.

Więcej informacji na temat pakowania uzyskasz na stronie www.tnt.com.pl, lub kontaktując się z nami 801 31 00 00.